

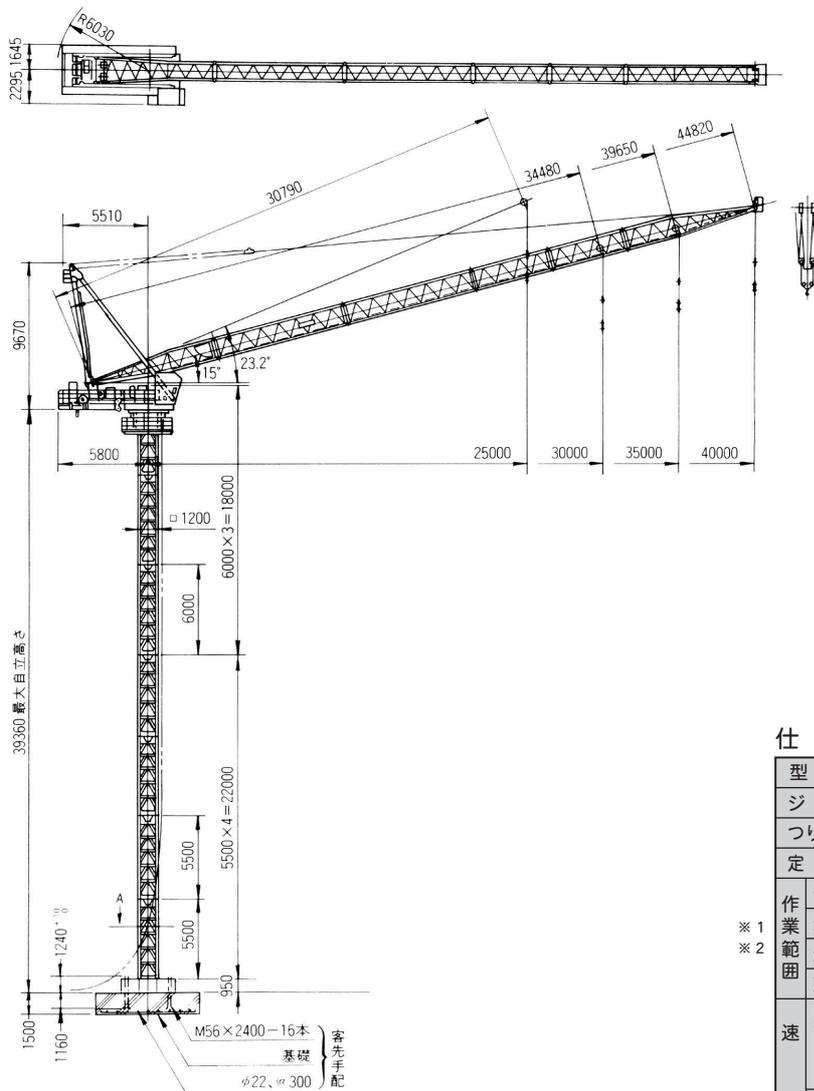


主要寸法図 (単位:m/m)

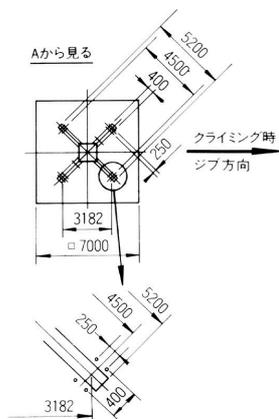

定格荷重曲線

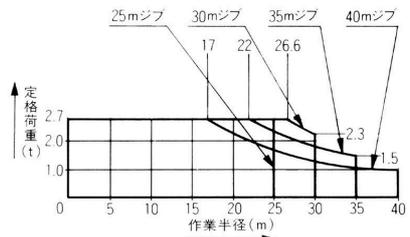

仕様

型 式		JCL040 II			
ジブ呼び		25m	30m	35m	40m
つり上げ荷重 (t)		2.95			
定格荷重 (t)		2.7~2.7	2.7~2.7~2.3	2.7~2.7~1.5	2.7~2.7~1.0
作業半径 (m)		0~25	0~26.7~30	0~22~35	0~17~40
最大揚程 (m)		145	140	135	130
最大設置高さ (m)		123	115	105	95
旋回角度		450°			
速 度	巻上	低速	中速	高速	
	荷重 (t)	0~2.7			
	速度 (m/min)	2.1	12.5	25	
度	起伏 (m/min)	11(13)			
	旋回 (r.p.m.)	0.4			
	昇降 (m/min)	1.3(1.6)			
電 動 機	巻上	26kW 6P 40%ED インパータ制御			
	起伏	10/5kW 4/8P 25%ED			
	旋回	5.5kW 4P 15%ED インパータ制御			
	昇降	6kW 4P 30分定格			
電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)				
昇 降	方 式	電動チェンブロック方式			
	ス ト ロ ーク	6m			
安 全 装 置	モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置				
最大自立高さ		39.4m			
重 量	本 体	19.2t			
	マ ス ト	2.5t×3, 2.6t×2, 3.0t×1, 3.2t×1			
	ベースフレーム	4.6t			
量	最大分割重量	2.7t (マスト除く)			
	総重量	42.7t			
クレーン分類		※3			
記 事		()内は60Hz時の速度を示す			

※1
※2