


# ハイ・ユニクレーン HUC-1000-15U型

主要寸法図 (単位: m/m)

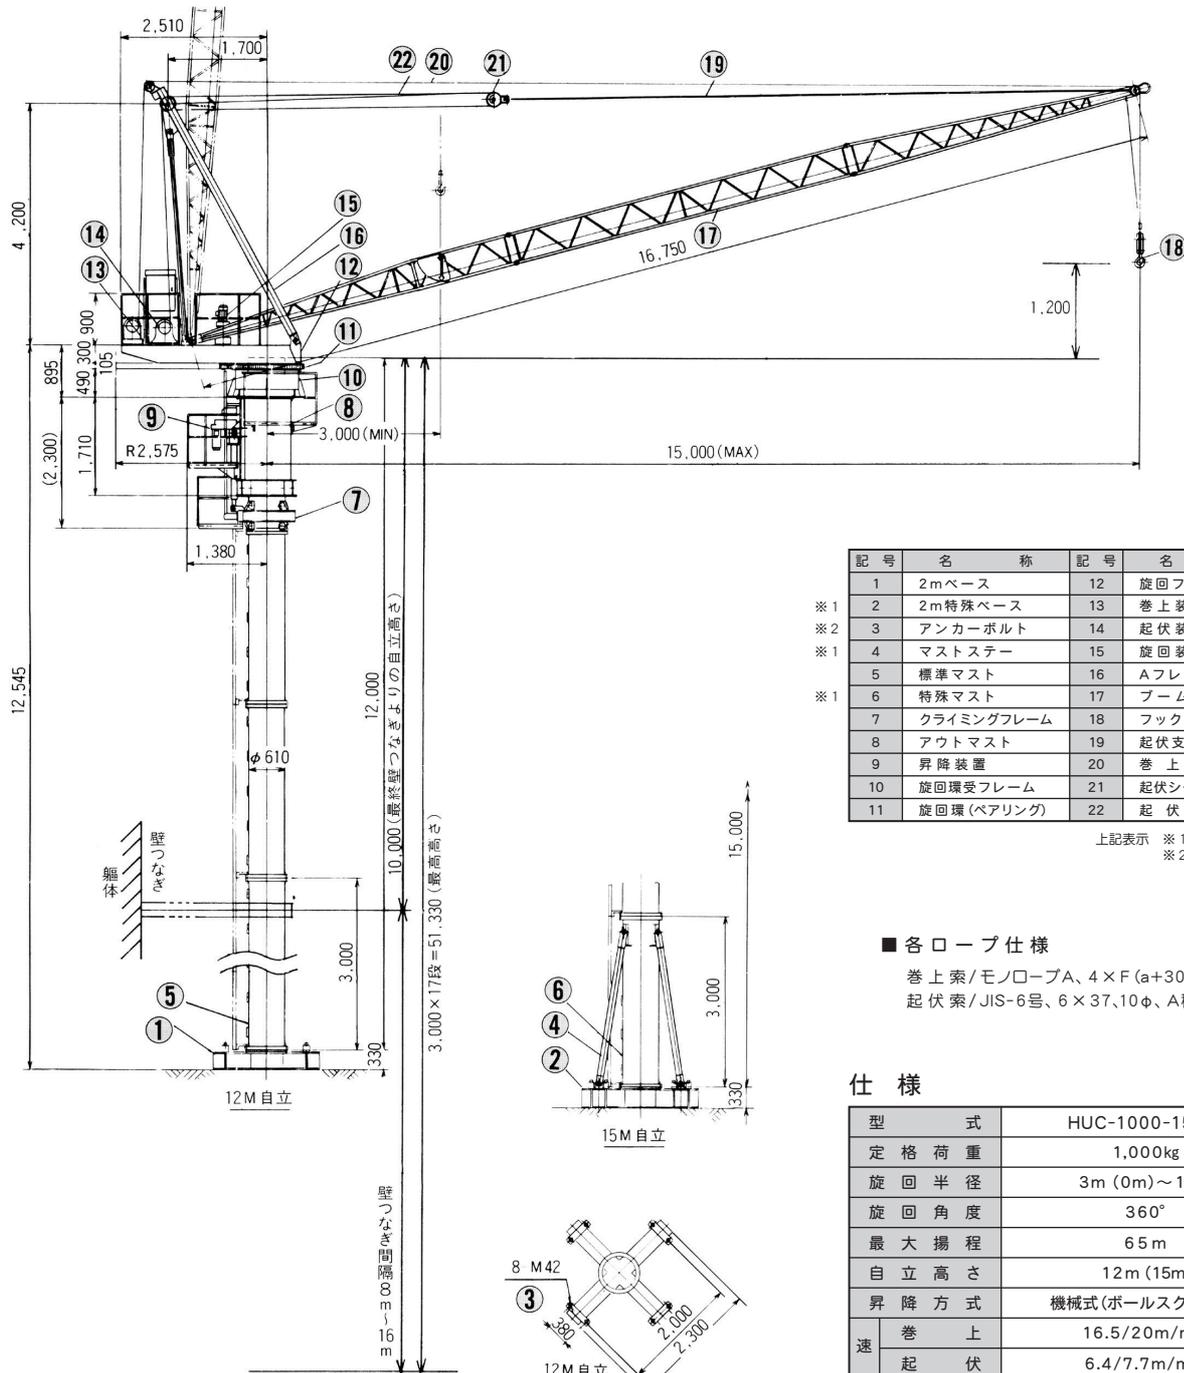

記号	名称	記号	名称
1	2mベース	12	旋回フレーム
※1	2m特殊ベース	13	巻上装置
※2	アンカーボルト	14	起伏装置
※1	マストステー	15	旋回装置
	標準マスト	16	Aフレーム
※1	特殊マスト	17	ブーム
	クライミングフレーム	18	フックブロック
	アウトマスト	19	起伏支持索
	昇降装置	20	巻上索
	旋回環受フレーム	21	起伏シーブブロック
	旋回環(ベアリング)	22	起伏索

上記表示 ※1はオプション  
※2は客先取手配品

## 各ロープ仕様

巻上索/モノロープA、4×F(a+30),10φ、C種  
起伏索/JIS-6号、6×37,10φ、A種

## 仕様

型式		HUC-1000-15U型
定 格 荷 重		1,000kg
旋 回 半 径		3m (0m)~15m
旋 回 角 度		360°
最 大 揚 程		65m
自 立 高 さ		12m (15m)
昇 降 方 式		機械式(ボールスクリュー)
速 度	巻 上	16.5/20m/min
	起 伏	6.4/7.7m/min
	旋 回	0.35/0.42rpm
電 動 機	昇 降	0.9/1.1m/min
	巻 上	4.3kW-4P
	起 伏	2.5kW-4P
	旋 回	0.75kW-4P
	昇 降	1.5kW-4P
安 全 装 置	過負荷、過巻、起伏、旋回、昇降、各L/S	
操 作 方 式	押しボタン式遠隔操作	
電 源	200/220V、3φ、50/60Hz	

※仕様及び形状は多少変更する場合があります。

## 定格荷重曲線図

HUC-1000-15U型

