


ロングスパンエレベーター HSL-900CⅢ型

主要寸法図 (単位: m/m)

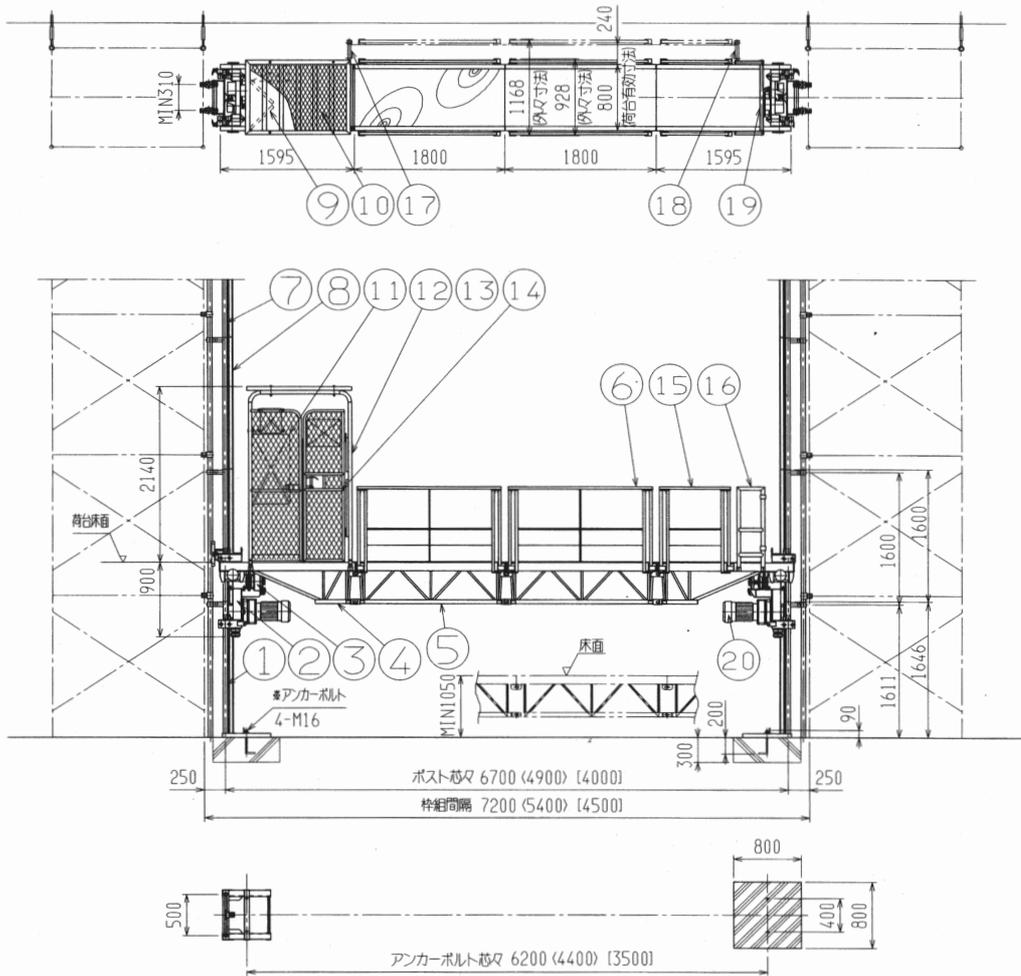

主要部品名称
(HSL-900CⅠ・HSL-900CⅢ)

No.	名 称
1	ベースポスト
2	駆動フレーム
3	ガバナ式落下防止装置
4	サイドガード
5	ガード (1.8m)
6	手摺 (1.8m)
7	ポスト
8	ピンラック
9	背面扉 (A) (B)
10	ヘッドガード
11	操作盤
12	ヘッドガード支柱 (A)
13	ヘッドガード支柱 (B)
14	乗降口扉
15	手摺 (0.9m)
16	手摺 (D)
17	スライド作業台受
18	手摺 (C)
19	背面パネル
20	電動機

仕様

項 目	HSL-900CⅠ	HSL-900CⅢ	項 目	HSL-900CⅠ・HSL-900CⅢ
枠組間隔L	有効長ℓ	有効長ℓ	安全装置	傾斜時停止装置 ガバナ式自動落下防止装置 水平バランスー 上昇制限装置 下降時制限バランス装置 昇降確認ブザー 非常時停止押すボタン ベース緩衝ゴム 逆相警報ブザー
3.600mm	2.450mm	2.450mm		
5.400mm	4.250mm	4.250mm		
7.200mm	6.050mm	6.050mm		
積 載 荷 重	900kg			
最大揚程	100m	50m	オプション	過負荷防止装置 ガード (0.9m)
ガード有効巾	800mm (1.040mm)			
昇 降 速 度	10m min 50/60Hz			
昇 降 方 式	ピンラック駆動方式			
昇 降 電 動 機	2.2kW (2基)			
操 作 方 法	手動レバー操作			
電 源	3相交流 200/220V、50/60Hz			

注) スライド作業台用の足場板は客先にて手配願います。
注) 構造規格に準拠して製造してあります。従って設置警告書 (様式29号) の提出により使用できます。